

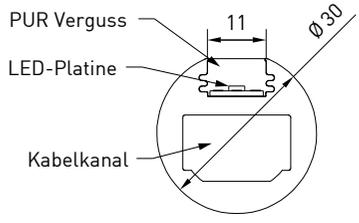


Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

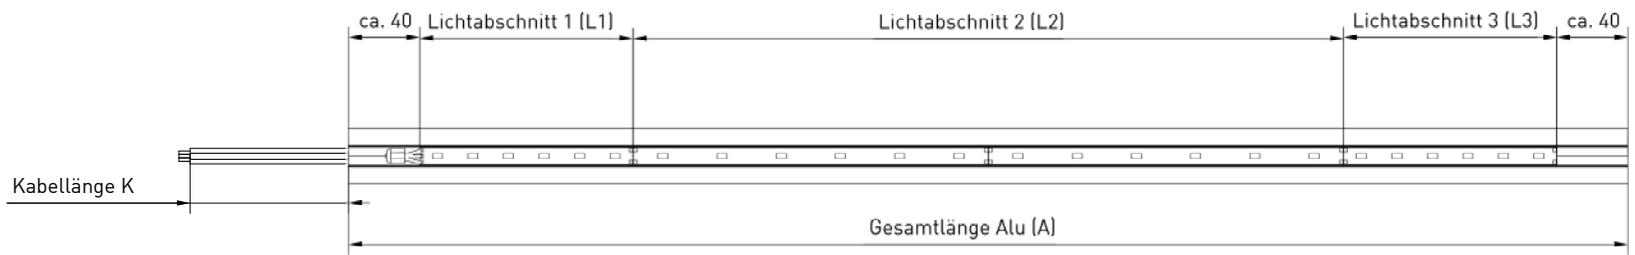

M 1 : 1

Anfrage: 0 Bestellung: 0		Kunde:	
Datum:		Kommission:	
Stückzahl:		Wunschtermin:	
Lichtfarbe:	LED weiß (4800K)	LED grün (λ=520nm)	LED rot (λ=630nm)
Teilung:	Teilung 200mm	Teilung 120mm	Teilung 120mm
Leistung pro Meter:	14 W	64 W	66 W
Abkürzung	Bezeichnung		
A	Gesamtlänge Alu		
L1	Lichtabschnitt 1		
L2	Lichtabschnitt 2		
L3	Lichtabschnitt 3		
L4	Lichtabschnitt 4		
L5	Lichtabschnitt 5		
U	Spannung 12V oder 24V		
K	Kabellänge		
B	Beschichtung Aluprofil	Pulverb. RAL 1018 Zinkgelb: 0 Eloxiert E6EV1: 0 Sonderfarbe: auf Anfrage	
Preis netto (EUR/Stk.):			
Lieferzeit / Termin:			

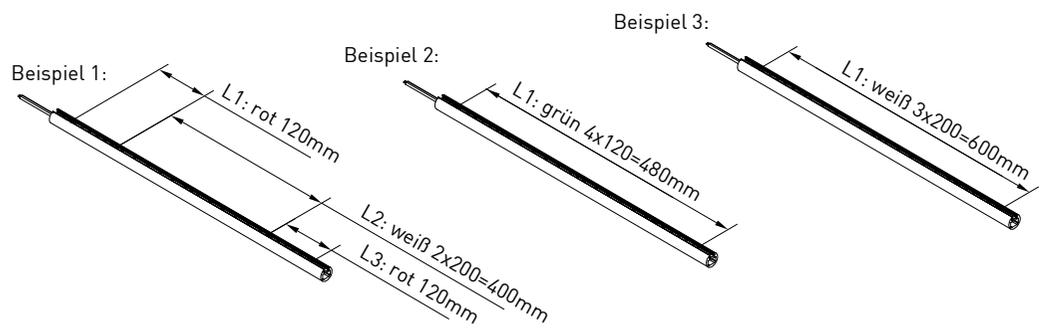

Hinweise zur Installation:

- Die Elektrische Installation sollte durch Fachkräfte (Elektriker, KFZ-Elektriker, etc.) erfolgen!
- Ausreichend bemessene Vorsicherung verwenden!
- Originalkabel kurz halten und elektrische Zuleitungen ausreichend bemessen, insbesondere bei 12V. Empfehlung: 2,5mm² Zuleitung pro Leuchte oder 5mm² Zuleitung zur Unterverteildose.
- Die Spannungsversorgung hat standardmäßig ein gemeinsames Minus und pro Farbe eine positive Zuleitung.

Auftrag/Kunde		Pos.	Allgemeintoleranzen	Oberfl.	Werkstoff	Gewicht [kg]
		Stück	ISO 2768-mittel		Aluminium	
www.ldr-rolltechnik.de		Bearb.	Datum	Name	Benennung	
		17.03.15	P. Dostalek		LED-Haltegriff Konfigurator	
		Gepr.	Projekt-Nr.		Zeichnung Nr.	
		A3		Maßstab		Blatt
		1:3				1
Zust. Änderung		Datum	Name	Datei:	Ers. für:	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8