
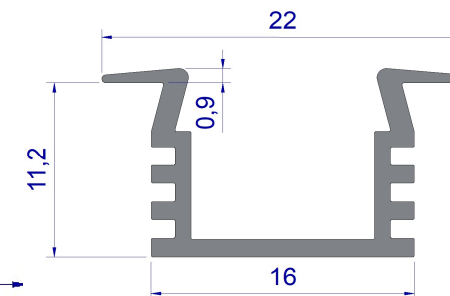
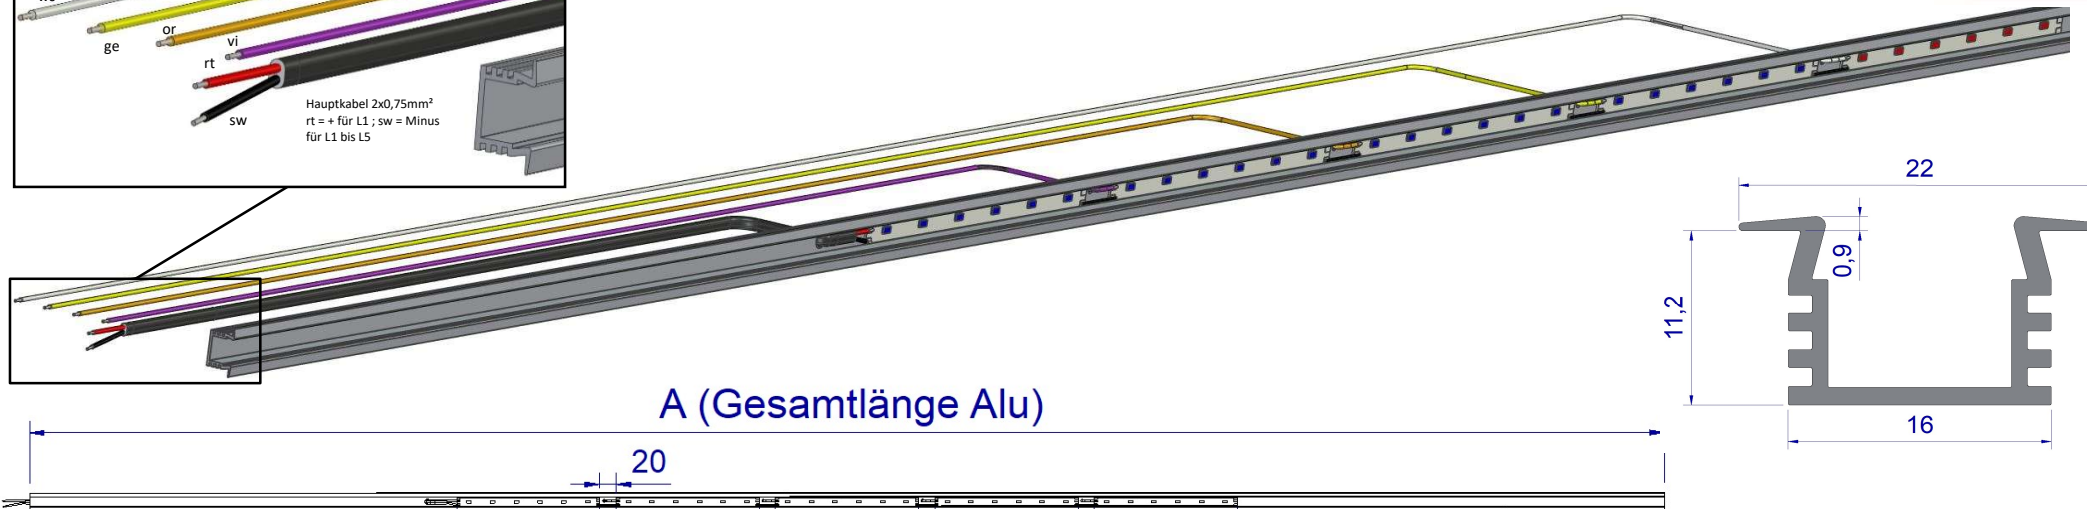


LDR LED-Line-Füllstandsanzeige Hut 22

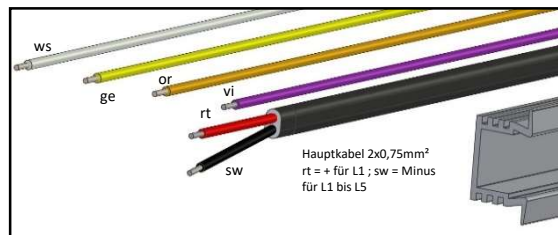

A (Gesamtlänge Alu)

20

Freiraum (mind. 50mm!)

L1 = 175

L2 = 175

L3 = 175

L4 = 175

L5 = 175

Anschlussseite Hauptkabel

Hinweise zur Konfiguration:

- Bitte beachten Sie bei der Konfiguration den benötigten Randabstand von 50mm!
- Profillänge beim Profil Hut 22mm sind bis max. 3000mm möglich
- Als Standard wird bei diesem Produkt die Platine B35 (Teilung 175mm, 6St. LEDs/ 175mm) verbaut.
Weitere Platinen-Varianten: B30 Blau, A30 (30Stk. LEDs pro Meter) in Tageslicht- oder Neutralweiß, RGB LEDs auf Anfrage
- Produktgewicht ca. 350g/m

Technische Daten:

- B35 6 LEDs/Teilung ; (A30 / 30Stk. LEDs/m, Teilung 200mm, auf Anfrage)
- IP Schutzklasse in Anlehnung an 69K
- Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C
- Produktmaterial Aluminiumprofil eloxiert E6/EV1 + Polyurethan-Vollverguss (Pulverbeschichtung auf Anfrage)
- Reach und RoHS konform
- Technische Updates unter Vorbehalt

Hinweise zur Installation:

- Die Sicherheitshinweise der Betriebs- und Montageanleitung sind einzuhalten!
- Bei Montage im Außenbereich darf das Produkt nur bei Fahrzeugstillstand verwendet werden.
- Halten Sie in jedem Betriebszustand die jeweilige Betriebsspannung am LDR LED-Line Produkt ein!
- Original Anschlussleitungen der LDR LED-Line Profile kurz halten!
- Die elektrische Installation muss durch Elektrofachkräfte / Mechatroniker erfolgen!
- Zuleitungen + Vorsicherungen müssen entsprechend der elektrischen Leistungsaufnahme der anzuschließenden LED-Line Produkte dimensioniert werden!
- Klebmontage

| Anfrage: O | | | Bestellung: O | | | Kunde: | | Kommission: | | Datum: | |
|------------|-------|------|--------------------------------|--|--|------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|--|
| | | | Stückzahl: | | | | | | | | |
| | | | Lichtfarbe: | | | grün (527nm) | rot (625nm) | orange (590nm) | blau (475nm) | | |
| | | | Teilung: | | | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | | |
| | | | Leistung pro Teilung: | | | B35: 3,6W | B35: 4,1W | B35: 4,0W | B35: 4,5W | | |
| Abkürzung | Litze | Pol. | Leistung pro Teilung: | | | | | | | | |
| A | | | Gesamtlänge Alu | | | mm (max. 3000mm) | | | | | |
| L1 | rt | + | Lichtabschnitt 1 | | | | | | | | |
| L2 | vi | + | Lichtabschnitt 2 | | | | | | | | |
| L3 | or | + | Lichtabschnitt 3 | | | | | | | | |
| L4 | ge | + | Lichtabschnitt 4 | | | | | | | | |
| L5 | ws | + | Lichtabschnitt 5 | | | | | | | | |
| | sw | - | | | | | | | | | |
| U | | | Spannung 24V (12V auf Anfrage) | | | | | | | | |
| K | | | Kabellänge | | | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | | |
| B | | | Oberfläche Aluprofil: | | | Eloxal E6EV1: O | | Sonderfarbe (z.B. RAL): | | auf Anfrage | |
| | | | Preis netto (EUR/Stk.): | | | | | | | | |
| | | | Lieferzeit / Termin: | | | | | | | | |