
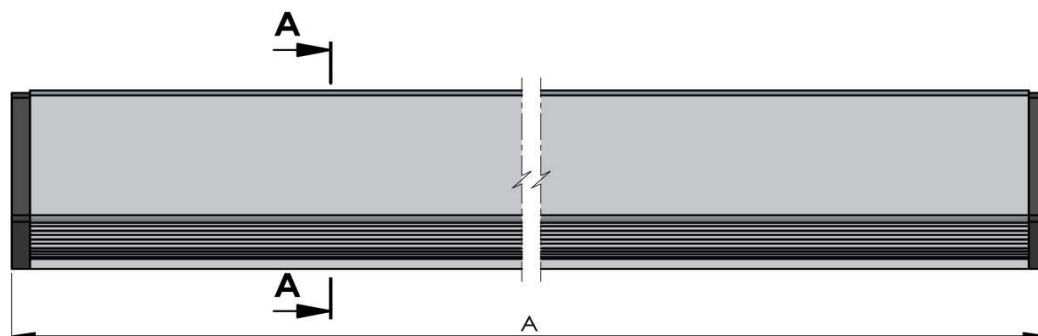



LDR LED-Line A60 Umfeldbeleuchtung-Typ D003

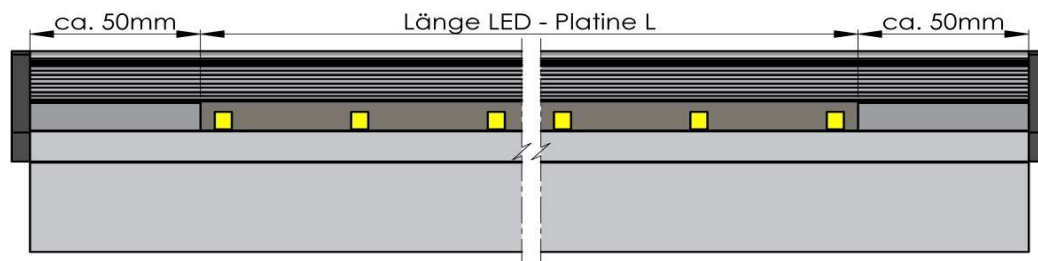

Hinweise zur Konfiguration:

- Bitte beachten Sie bei der Konfiguration den benötigten Randabstand von 50mm!
- Profillänge bei D003 bis max. 5300mm möglich
- Als Standard wird bei diesem Produkt die Platine A60 (Teilung 100mm, 60 LEDs/m) verbaut.
Weitere Platinen-Varianten: A30 (30St. LEDs pro Meter, halber Lichtstrom) / Neutralweiß / Farbplatine B30 in blau, B35 in rot, grün, blau und orange oder RGB LEDs auf Anfrage
- Produktgewicht ca. 1,16kg/m

Seite Kabelausgang:

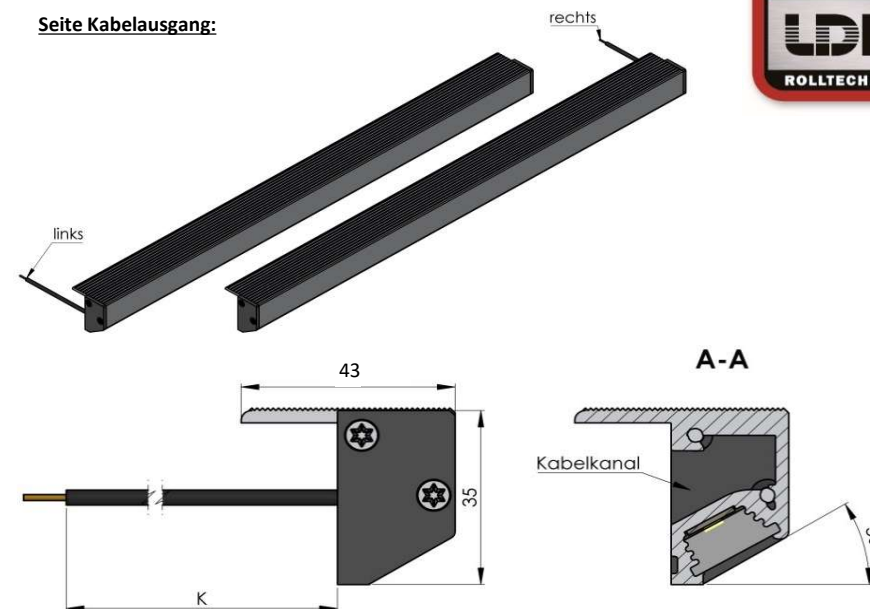

Technische Daten:

- Farbtemperatur Tageslichtweiß
- A60 (60St. LEDs pro Meter)
- Lichtstrom der Leuchte ca. 1600 Lm/m bei A60
- IP Schutzklasse in Anlehnung an 69K
- Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C
- Produktmaterial Aluminiumprofil eloxiert E6/EV1 + Polyurethan-Vollverguss
- Reach und RoHS konform
- Technische Updates unter Vorbehalt

Hinweise zur Installation:

- Die Sicherheitshinweise der Betriebs- und Montageanleitung sind einzuhalten!
- Die Umfeldbeleuchtung darf nur bei Fahrzeugstillstand verwendet werden. Idealerweise erfolgt eine Kopplung mit der Bordelektronik, die den Betrieb während der Fahrt blockiert. (z.B. Handbremse gelöst -> LEDs aus)
- Halten Sie in jedem Betriebszustand die jeweilige Betriebsspannung am LDR LED-Line Produkt ein!
- Original Anschlussleitung der LDR LED-Line Profile kurz halten!
- Die elektrische Installation muss durch Elektrofachkräfte / Mechatroniker erfolgen!
- Zuleitungen + Sicherungen müssen entsprechend der elektrischen Leistungsaufnahme der anzuschließenden LED-Line Produkte dimensioniert werden!
- Leistungsaufnahme ca. 30W/m bei 12V und 34W/m bei 24V
- Das Aluprofil lässt sich nachträglich bei der Montage kürzen. Beachten Sie hierzu die Markierungen auf der Schutzfolie an der Front des Profils!
- Die Reinigung kann mit Hochdruckreinigern erfolgen. Bei der Anwendung von Hochdruckreinigern ist ein Abstand von 30cm zum LDR LED-Line Produkt einzuhalten!

	Anfrage: O Bestellung: O		Kunde:	
	Datum:		Kom.:	
		Variante 1	Variante 2	Variante 3
	Stückzahl:			
Abkürzung	Bezeichnung			
A	Gesamtlänge inkl. Endstücke (max. 5300mm)			
Platine	A60-12V 30W/m A60HP-24V 34W/m			
L	Länge Platine (Teilung 100mm, 60 LEDs/m)			
K	Länge Kabel (ISO 6722-1) 2x1mm² x 1m, 2,6m, 6m, 10m			
links / rechts	Kabelausgang links ODER rechts (v.vorne!) Beidseitig ab Profillängen von 4000mm/12V und 5000mm/24V!			
U	Spannung 12V ODER 24V			
Preis netto (EUR/Stk.) :				
Lieferzeit:				